Niplo

地球の未来を自然と共に

ニプロ 搭載型シーダー

UFシリーズ

大規模経営対応の高機能シーダー

UF-Aシリーズ

AGポート※対応トラクタ向け車速連動シーダー

麦・大豆・稲（乾田直播）ソバ等の
高精度、高能率な施肥・播種作業を実現!
飼料米の低コスト生産に貢献!
AGポート※付トラクタにUF-Aを装着することで
車速連動施肥・播種が可能!!

※AGポートとは農業機械間の通信手順の国際基準をISOBUSといいます。
この日本版を当社ではAGポートといいます。

※搭載するロータリー部は別売りです。

装着可能ロータリー

●シーダー用ロータリーTBAシリーズ
作業幅2.2m～2.6m

●アッパーローターBUR10/08、BU03/02シリーズ
作業幅2.0m～2.6m

●ロータリーSXM/SXL11,10,08,SXM00シリーズ
作業幅2.0m～2.4m

●ロータリーMXR/LXR/DXR10/08、MX/LX/DX05/02シリーズ、EXR08-4L/3L/0L
作業幅2.0m～2.6m

●サーフロータリーTBMシリーズ
作業幅2.2m～2.6m

■AGポート付トラクタ（参考）

メーカー	型　　式	備　　考
クボタ様	MR60/65/70、MR60-PC/65-PC/70-PC、MR77/87/97、MR77-PC/87-PC/97-PC	
	M100G/110G/115G/125G/135G、M110G-PC/125G-PC/135G-PC	
ヤンマー様	EG48/53/58/65、EG58C/65C	プレミアムシリーズのみオプション設定
	EG76/83	プレミアム、スタンダードともにオプション設定
	EG97/105、EG97C/105C	
	YT490/5101/5113、YT490D/5101D/5113D	
井セキ様	TJV626/703/783(L)/883(L)/983(L)、TJV623C/703C883C(L)/983C(L)、TJW108/120	

※クボタ様トラクタMZシリーズ及びSMZシリーズはUFシリーズに車速連動部品UF-RENK（P660914000）を装着すると車速連動シーダーとなります。

■主要諸元

型式・区分		機体寸法 全幅 mm	機体質量 kg	施肥部 散布口数	施肥部 ホッパー容量 L	施肥部 適応肥料	播種部 条数	播種部 ホッパー容量 L	播種部 適応	ローラー幅 cm	適応ロータリー作業幅 cm	繰出方式	繰出量調節	繰出軸駆動方式	条間 cm（参考）
施肥・播種	UF-S22H8R22(A)	2500	370	8	90×2	粒状化成肥料	8	25×4	麦・大豆・稲・そば等	220	200	横溝ロール回転方式	横溝ロールスライド方式	DC12V モーター制御駆動 左右独立駆動	25
	UF-S22H8R24(A)	2500	372	8	90×2		8	25×4		240	220				28
	UF-S22H8R26(A)	2700	374	8	90×2		8	25×4		260	240				30
	UF-S22H10R22(A)	2500	386	8	90×2		10	25×5		220	200				20
	UF-S22H10R24(A)	2500	388	8	90×2		10	25×5		240	220				22
	UF-S22H10R26(A)	2700	390	8	90×2		10	25×5		260	240				24
	UF-S22H12R22(A)	2500	402	8	90×2		12	25×6		220	200				17
	UF-S22H12R24(A)	2500	404	8	90×2		12	25×6		240	220				18
	UF-S22H12R26(A)	2700	406	8	90×2		12	25×6		260	240				20
	UF-S22H14R24(A)	2500	420	8	90×2		14	25×7		240	220				16
	UF-S22H14R26(A)	2700	422	8	90×2		14	25×7		260	240				17
播種のみ	UF-H8R22(A)	2500	275	施肥部 無し			8	25×4		220	200				25
	UF-H8R24(A)	2500	277				8	25×4		240	220				28
	UF-H8R26(A)	2700	279				8	25×4		260	240				30
	UF-H10R22(A)	2500	291				10	25×5		220	200				20
	UF-H10R24(A)	2500	293				10	25×5		240	220				22
	UF-H10R26(A)	2700	295				10	25×5		260	240				24
	UF-H12R22(A)	2500	307				12	25×6		220	200				17
	UF-H12R24(A)	2500	309				12	25×6		240	220				18
	UF-H12R26(A)	2700	311				12	25×6		260	240				20
	UF-H14R24(A)	2500	325				14	25×7		240	220				16
	UF-H14R26(A)	2700	327				14	25×7		260	240				17
施肥のみ	UF-S22(A)	2500	95	8	90×2	化成	播種部無し			-	-				-

●本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●トラクタの油圧能力により、取付不可のトラクタがあります。トラクタ質量2.5t以上を推奨。
●型式末尾AはAGポート対応となります。（UF-Aシリーズとなります。）
☆ご注文にあたり…搭載するロータリー、サーフロータリー、アッパーローター、ドライブハローの型式により取付金具が異なりますので、機種型式を明記の上ご注文ください。

※本仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194−5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764−2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134−10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389−1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」および保証書をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

VEGETABLE OIL INK この印刷物は、大豆油インクおよび再生紙を使用しています。 '15.08作成 050KY250

UFシリーズ

ニュー制御システムで施肥量・播種量を簡単に設定可能!!

湿田でも確実な施肥・播種可能なモーター駆動方式のシーダーです。
モーター駆動シーダーの欠点であった施肥量・播種量調節のやりにくさを「ニュー制御システム」が解決しました。操作ボックスのボタン操作のみで簡単に施肥量・播種量の設定が可能です。

①施肥量設定
10a当たりの施肥量(kg)設定

②播種量設定
10a当たりの播種量(kg)設定

③作業速度設定

UFシリーズ操作ボックス

施肥及び播種の繰出軸にかかる負荷を感知して自動的に繰出軸の回転数を変えますので、施肥量及び播種量を設定した値になるよう最適な回転を維持します。
調量機能付となっており、より正確な施肥量、播種量の設定が可能です。

UF-Aシリーズ

AGポート付トラクタで車速連動シーダー!!

UF-AシリーズをAGポート付トラクタにマッチングすることで、トラクタと作業機が通信を行い、車速に応じて自動的にシーダー繰出軸の回転を適正回転に変動させます。より精密な施肥・播種が可能になります。
AGポートなしのトラクタで使用した場合は、UFシリーズと同じ性能となります。

AGポートカプラ(クボタ、ヰセキ)

AGポートカプラ(ヤンマー)

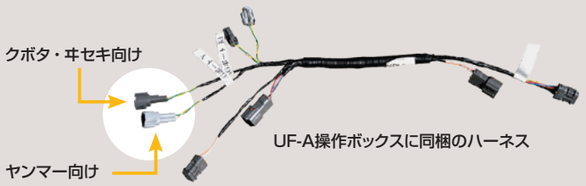

UF-Aシリーズ操作ボックス

お手持ちのUFシリーズのシーダーを車速連動にする場合はAG用操作ボックスをご購入ください。
(P937901000　UF-AG)

機能充実!!　UF／UF-Aシリーズ

UF/UF-A series

液晶モニター

画面が見やすい液晶モニター付
簡単操作で施肥量・播種量の設定が簡単

25L大容量播種ホッパー
透明で残量確認がし易いL及びkgの表示付で残量確認容易

ステップ台

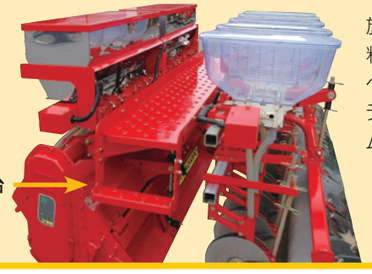

施肥ホッパーへの肥料投入、播種ホッパーへの種の投入が、ステップ台に乗ってスムースに行えます。

90L×2の大容量施肥ホッパー
肥料投入の回数が削減できます。

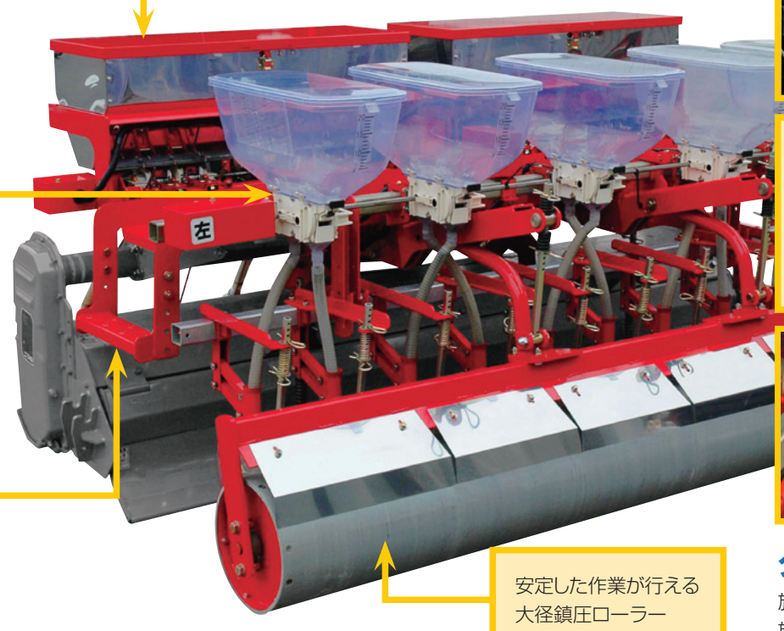

安定した作業が行える大径鎮圧ローラー



ムダ撒き防止スイッチ
旋回時にシーダーを持ち上げるとムダ撒き防止スイッチにより自動的に繰出軸の回転が止まり、肥料・種の繰出しが止まります。

作溝ディスク
播種部に採用されている作溝ディスクは各条に播種深度調節機構が装備されています。特に繊細な播種深度が要求される稲の直播に有効です。またダブルディスク方式で稲わら等の絡みが少ない構造です。

繰出しロール
播種精度、施肥精度が高い横溝ロールを採用しています。
細かい開度設定が可能になっています。

ダブルモーター採用

施肥部・播種部ともに左右独立したモーター制御のため、スイッチの入り切りで片側のみの施肥・播種が可能になります。枕地での重複を最小限にすることができます。